

SONY[®]

Лентова тонколона

Инструкции за експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др.

Не излагайте устройството на въздействието на открити източници на пламък (например запалени свещи).

За да намалите риска от пожар или токов удар, избягвайте капене и разливане на течности върху устройството и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например полица за книги или вграден шкаф.

Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекомерна топлина, като например слънце и огън.

За да се предотврати нараняване, устройството трябва да бъде сигурно поставено на шкафа или прикрепено към пода/стената в съответствие с инструкциите за монтаж.

За употреба само на закрито.

Относно източниците на захранване

- Уредът не е изключен от електрическата мрежа, докато е свързан към електрически контакт, дори и самият уред да е изключен.
- Тъй като захранващият кабел се използва за изключване на уреда от електрическата мрежа, включете го към леснодостъпен контакт. Ако забележите нещо необичайно в уреда, незабавно изключете щепсела на захранващия кабел от електрическия контакт.

Препоръчителни кабели

Трябва да се използват правилно екранирани и заземени кабели и конектори за свързване на хостащите компютри и/или периферни устройства.

За продукти с обозначение CE

Валидността на обозначението CE е ограничена само до тези държави, където се прилага законово, основно държавите в ЕИП (Европейското икономическо пространство).

За лентовата тонколона

Табелката се намира на долната страна.

За клиентите в Европа



Изхвърляне на използвани батерии и електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта, батерията или опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно с химически символ. Химическите символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като осигурите правилното изхвърляне на тези продукти и батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящата им обработка като отпадък. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси.

При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията и на електрическото и електронно оборудване, предайте тези продукти в края на експлоатационния им цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. За всички други батерии прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта или батерията.

**Съобщение за клиентите:
Следната информация е
приложима само за оборудване,
продавано в държави,
прилагащи директивите на ЕС.**

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония. Запитванията относно съответствието на продукта, базирано на законодателството на Европейския съюз, трябва да бъдат отправяни към упълномощения представител, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани с обслужването или гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване или гаранция.

С настоящото Sony Corp. декларира, че това оборудване съответства на основните изисквания и другите съответни разпоредби на Директивата 1999/5/EO.

За подробности, моля, посетете следния URL адрес:
<http://www.compliance.sony.de/>



Тази лентова тонколона е предназначена за възпроизвеждане на звук от свързани устройства и поточно предаване на музика от съвместим с NFC смартфон или от BLUETOOTH устройство. Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията, изложени в Наредбата за EMC, при използване на свързващи кабели, не по-дълъг от 3 метра.

Авторски права и търговски марки

- Тази система включва Dolby* Digital and the DTS** Digital Surround System.
 - * Произведено по лиценз на Dolby Laboratories.
Dolby и символът „двойно D“ са търговски марки на Dolby Laboratories.
 - ** За патенти на DTS, вижте <http://patents.dts.com>.
Произведено по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS символът и DTS и символът заедно са регистрирани търговски марки, а DTS Digital Surround е търговска марка, на DTS, Inc. © DTS, Inc.
Всички права запазени.
- Словната марка BLUETOOTH® и логотиповете са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc. и използването им от Sony Corporation е по лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.
- Тази система е оборудвана с технологията High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Термините HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, както и логотипът HDMI, са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и в други държави.

- Маркировката N е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други държави.
- Android™ е търговска марка на Google Inc.
- Google Play™ е търговска марка на Google Inc.
- „BRAVIA“ е търговска марка на Sony Corporation.
- „PlayStation“ е регистрирана търговска марка на Sony Computer Entertainment Inc.
- Технологиията за аудио кодиране и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
- Този продукт е защитен от определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Забранява се употребата или разпространението на такава технология извън този продукт без лиценз от Microsoft или от филиал, упълномощен от Microsoft.
- „ClearAudio+“ е търговска марка на Sony Corporation.
- Apple, логотипът на Apple, iPhone, iPod, iPod touch и Retina са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Съединените щати и други страни. App Store е марка за услуга на Apple Inc.

Обозначенията „Made for iPod“ и „Made for iPhone“ означават, че електронният аксесоар е предназначен за свързване конкретно към iPod или съответно iPhone и че е одобрен от разработчика като отговарящ на стандартите за производителност на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съвместимостта му със стандартите за безопасност и нормативните разпоредби. Имайте предвид, че използването на този аксесоар с iPod или iPhone може да окаже влияние върху ефективността на безжичната връзка.

Съвместими модели iPod/iPhone

Съвместимите модели iPod/iPhone са следните. Актуализирайте своето устройство iPod/iPhone с най-новия софтуер, преди да го използвате със системата.

Технологията BLUETOOTH работи с:

- iPhone 6s Plus/iPhone 6s/
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5;
 - iPod touch (6-о поколение)/
iPod touch (5-о поколение).
- Останалите наименования на системи и продукти са основно търговски марки или регистрирани търговски марки на производителите. Символите ™ и ® не са указани в този документ.

Относно тези Инструкции за експлоатация

- Указанията в тези Инструкции за експлоатация описват бутоните за управление на дистанционното управление. Можете да използвате и разположените на лентовата тонколона бутони за управление, ако са със същите или подобни имена като тези на дистанционното управление.
- Някои илюстрации са представени като концептуални чертежи и може да се различават от действителния продукт.
- Настройката по подразбиране е подчертана.
- Текстът в кавички („--“) се показва на дисплея на горния панел.

Съдържание

Свързване → Ръководство за стартиране (отделен документ)


Относно тези Инструкции за експлоатация	4	Хоризонтално инсталиране на събуфера	20
Указател за частите и бутоните за управление	6	Активиране на безжичното предаване между определени устройства (Secure Link)	20
Слушане		Регулиране на силата на звука на събуфера	21
Слушане на звук от свързаните устройства	9	Допълнителна информация	
Слушане на музика от USB устройство	10	Предпазни мерки	21
Корекция на звука		Отстраняване на неизправности	22
Удоволствие от звукови ефекти	11	Типове файлове, които могат да бъдат възпроизведени	27
BLUETOOTH функции		Поддържани аудиоформати	28
Слушане на музика от BLUETOOTH устройство	12	Спецификации	28
Управление на системата чрез смартфон или таблет (SongPal)	14	Относно BLUETOOTH комуникацията	29
Настройки и корекции			
Използване на дисплея за настройка	15		
Други функции			
Използване на функцията „Control for HDMI“	17		
Използване на функцията „BRAVIA“ Sync	18		
Спестяване на енергия в режим на готовност	19		
Монтиране на лентовата тонколona на стена	19		


Указател за частите и бутоните за управление

За повече информация вижте страниците, указани в скоби.

Лентова тонколона

Горен и странични панели

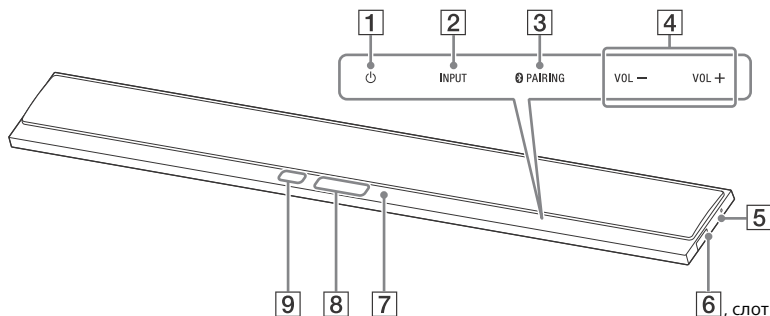

- 1 Бутон ⏻ (захранване)**
Включва системата или я поставя в режим на готовност.
- 2 Бутон INPUT**
Изберете устройството, което искате да използвате.
- 3 Бутон ⌘ PAIRING**
- 4 Бутон VOL (сила на звука) +/-**
- 5  (Маркировка N) (стр. 13)**
Поставете съвместимото с NFC устройство в близост до това означение, за да активирате функцията NFC.
- 6  (USB) порт (стр. 10)**
Вкарайте нокътя си в слота (отдолу), за да отворите капака.

- 7 Син LED индикатор**
Показва състоянието на BLUETOOTH, както е посочено по-долу.

По време на сдвояване с BLUETOOTH устройство	мига бързо
----------------------------------------------	------------

Системата се опитва да осъществи връзка с BLUETOOTH устройство	мига
----------------------------------------------------------------	------


Системата е установила връзка с BLUETOOTH устройство	свети
------------------------------------------------------	-------

- 8 Дисплей на горния панел**
- 9 Сензор за дистанционно управление**

Относно бутоните

Бутони работят, когато ги докоснете леко. Не ги натискайте с голяма сила.

Заден панел

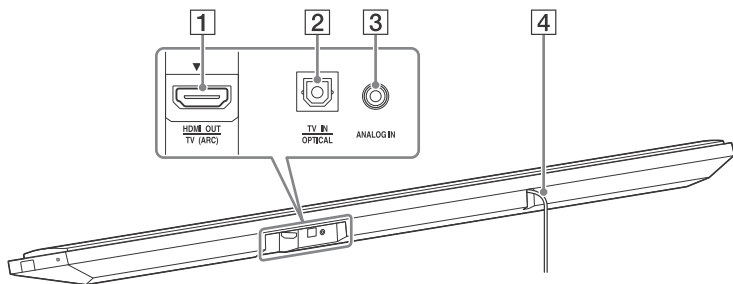


1 Жак HDMI OUT TV (ARC)

2 Жак TV IN OPTICAL

3 Жак ANALOG IN

4 Захранващ кабел

Subwoofer

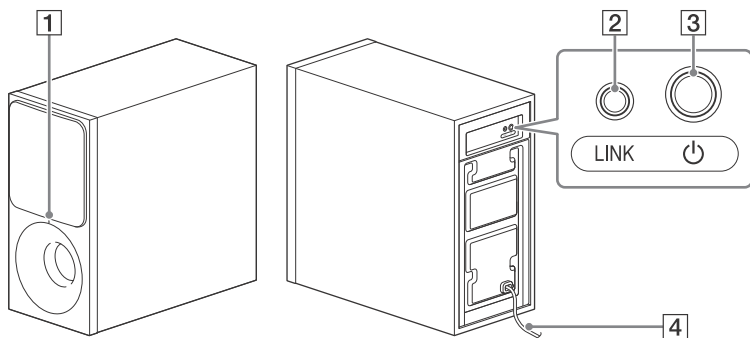

1 Индикатор за захранване

- Угасва: захранването е изключено.
- Червен: няма връзка с лентовата тонколона (режим на готовност).
- Зелен: връзка с лентовата тонколона (Връзката „Secure Link“ не е установена).
- Оранжев: установена е връзка „Secure Link“.

2 LINK (стр. 21)

3 (захранване)


Включва събуфера или го поставя в режим на готовност.

4 Захранващ кабел

Относно режима на готовност

Събуферът влиза в режим на готовност автоматично и индикаторът за захранване светва в червено, когато лентовата тонколона е в този режим или когато се деактивира безжичното предаване. Събуферът се включва автоматично, когато се включи лентовата тонколона и се активира безжичното предаване.

Дистанционно управление

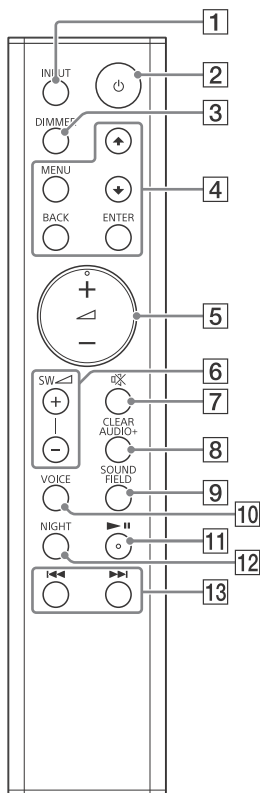

1 INPUT (стр. 9)

2 (Закхранване)

Включва системата или я поставя в режим на готовност.

3 DIMMER

Регулира се яркостта на дисплея на горния панел. „BRIGHT“ → „DARK“ → „OFF“

- Дисплеят на горния панел се изключва, когато изберете „OFF“. Той се включва автоматично, когато натиснете който и да е бутон, след което се изключва отново, ако не използвате системата за няколко секунди. Въпреки това в някои случаи дисплеят на горния панел може да не се изключи. В този случай яркостта на дисплея на горния панел е същата като при „DARK“.

4 MENU

Включва/изключва менюто на дисплея на горния панел.



Избира елементите от менюто.

ENTER

Влизане в избраните елементи.

BACK

Връщане към предишния екран. Спира възпроизвеждането от USB.

5 (сила на звука) +/-

Регулира силата на звука.

6 SW (сила на звука на събуфера) +/- (стр. 21)

Регулира силата на басовия звук.

7 (заглушаване)

Временно се изключва звукът.

8 CLEARAUDIO+

Автоматично избира подходяща настройка на звука за източника на звук.

9 SOUND FIELD (стр. 11)

Избира режим на звук.

10 VOICE (стр. 11)**11 ►||* (възпроизвеждане/пауза)**

Поставя на пауза или възобновява възпроизвеждането.

12 NIGHT (стр. 11)**13 ◀◀/▶▶ (предишен/следващ/превъртане напред/назад)**

Натиснете, за да изберете предишна/следваща писта или файл.

Задръжете в натиснато положение за търсене назад или напред.

* Бутоните ►|| и ◀ + имат осезаема точка. Използвайте ги за отправна точка при работа с дистанционното управление.

Слушане

Слушане на звук от свързаните устройства

Натиснете неколккратно INPUT.

Когато натиснете INPUT веднъж, на дисплея на горния панел се показва текущото устройство, след това при всяко натискане на INPUT, устройството се променя циклично, както следва:

„TV“ → „ANALOG“ → „BT“ → „USB“

„TV“

Устройство (телевизор и др.), което е свързано към жака TV IN OPTICAL, или телевизор, съвместим с функцията Audio Return Channel, който е свързан към жака HDMI OUT TV (ARC)

„ANALOG“

Устройство (цифров мултимедийен плейър и др.), което е свързано към жака ANALOG IN

„BT“

BLUETOOTH устройство, което поддържа A2DP (стр. 12)

„USB“

USB устройство, свързано към ⚡ (USB) порта (стр. 10)


Слушане на музика от USB устройство

Можете да възпроизведате музикални файлове от свързано USB устройство.

За типове файлове, които могат да бъдат възпроизведени, вижте „Типове файлове, които могат да бъдат възпроизведени“ (стр. 27).

1 Свържете USB устройството към USB порта.

Вижте инструкциите за експлоатация на USB устройството, преди да направите връзката.



2 Натиснете неколккратно INPUT, за да изберете „USB“.

На телевизионния екран се показва списъкът със съдържанието на USB устройството.

3 Натиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$, за да изберете желаното съдържание, след това натиснете ENTER.

Избраното съдържание започва да се възпроизвежда.


4 Регулирайте силата на звука.

- Настройте силата на звука на лентовата тонколона, като натиснете $\triangle/+$.
- Настройте силата на звука на събуфера, като натиснете SW $\triangle/+$.

Забележка

Не изваждайте USB устройството, докато работи. За да избегнете повреда на данните или на USB устройството, изключете системата, преди да отстраните USB устройството.

Информация за USB устройството на телевизионния екран



- 1 Време за възпроизвеждане
- 2 Общо време за възпроизвеждане
- 3 Побитова скорост
- 4 Състояние на възпроизвеждането
- 5 Скорост на превъртане назад/напред
- 6 Състояние на повтарящото възпроизвеждане
- 7 Маркер на избрания файл/Общ брой файлове в папката

Забележки

- В зависимост от източника на възпроизвеждане част от информацията може да не се покаже.
- В зависимост от режима на възпроизвеждане показаната информация може да се различава.

Корекция на звука

Удоволствие от звукови ефекти

Можете лесно да се насладите на предварително програмирани звукови полета, които са предназначени за различни видове звукоизточници.

Избор на звуковото поле

Натиснете SOUND FIELD неколкократно, докато на дисплея на горния панел се покаже желаното звуково поле.

„CLEARAUDIO+“

Можете да слушате звук от препоръчаното от Sony звуково поле. Звуковото поле се оптимизира автоматично в зависимост от съдържанието и функцията за възпроизвеждане.

„MOVIE“

Звукът се възпроизвежда със съраунд ефекти и става мощен и реалистичен, което го прави подходящ за филми.

„MUSIC“

Звуковите ефекти са оптимизирани за слушане на музика.

„SPORTS“

Коментарът е ясен, аплодисментите се чуват като съраунд-звук и звуците са реалистични.

„GAME“

Звуците са мощни и реалистични, подходящи за игри.

„STANDARD“

Звук, който съответства на всеки източник.

Съвет

Можете да натиснете и CLEARAUDIO+, за да изберете „CLEARAUDIO+“.

Използване на функцията „Night Mode“

Тази функция е полезна, когато гледате филми късно вечер. Ще можете да чувате диалога ясно дори и при тих звук.

Натиснете NIGHT, за да изберете „N.ON“.

За да деактивирате нощния режим, натиснете NIGHT, за да изберете „N.OFF“.

Използване на функцията „Clear Voice“


Тази функция помага за яснотата на диалога.

Натиснете неколкократно VOICE.

- „UP OFF“: Функцията „Clear Voice“ е изключена.
- „UP 1“: Диалоговият диапазон се подобрява.
- „UP 2“: Диалоговият диапазон се подобрява и частите от диапазона, които трудно се различават от възрастните хора, се подсилват.

BLUETOOTH функции

Слушане на музика от BLUETOOTH устройство



Сдвояване на тази система с BLUETOOTH устройство

Сдвояването е операция, при която BLUETOOTH устройствата се регистрират предварително едно към друго. След извършване на операция по сдвояване не е необходимо тя да се изпълнява повторно.

1 Поставете BLUETOOTH устройството на разстояние до 1 метър от лентовата тонколона.

2 Натиснете  PAIRING на лентовата тонколона.

Синият LED индикатор на лентовата тонколона мига бързо по време на BLUETOOTH сдвояване.

3 Включете BLUETOOTH функцията и след това изберете „HT-CT390“, след като потърсете за него на BLUETOOTH устройството.

Изпълнете тази стъпка в рамките на 5 минути, в противен случай режимът на сдвояване може да бъде отменен.

Когато BLUETOOTH връзката бъде установена, синият LED индикатор светва.

Забележки

- Ако за BLUETOOTH устройството е необходим ключ за достъп, въведете „0000“. Ключът за достъп може да е наречен „Passcode“ (код за достъп), „PIN code“ (ПИН код), „PIN number“ (ПИН номер) или „Password“ (парола).
- Можете да сдвоите до 9 BLUETOOTH устройства. Ако бъде сдвоено 10-о BLUETOOTH устройство, то ще замени устройството, което е било свързано най-отдавна.

За да слушате музика от сдвоеното устройство

1 Включете BLUETOOTH функцията на сдвоеното устройство.

2 Натиснете неколккратно INPUT, за да изберете „BT“.

Системата автоматично се свързва с BLUETOOTH устройството, с което се е свързвала най-скоро.




Когато BLUETOOTH връзката бъде установена, синият LED индикатор светва.

3 Стартирайте възпроизвеждането на BLUETOOTH устройството.

4 Регулирайте силата на звука.

- Настройте силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство.
- Настройте силата на звука на лентовата тонколона, като натиснете \triangleleft +/-.
- Настройте силата на звука на събуфера, като натиснете SW \triangleleft +/-.

Забележки

- Веднъж след като системата и BLUETOOTH устройството бъдат свързани, можете да управлявате възпроизвеждането, като натиснете   и .


- Можете да се свързвате към системата от вдвоено BLUETOOTH устройство дори когато системата е в режим на готовност, ако зададете „BTSTB“ на „ON“ (стр. 16).
- Възпроизвеждането на звук на тази система може да бъде забавено от BLUETOOTH устройството поради характеристиките на безжичната технология BLUETOOTH.

Съвет

Можете да активирате или деактивирате кодека AAC от BLUETOOTH устройството (стр. 16).

За прекъсване на връзката с BLUETOOTH устройство

Изпълнете което и да е от действията по-долу.

- Натиснете отново  PAIRING на лентовата тонколона.
- Изключете BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.
- Изключете системата или BLUETOOTH устройството.

Свързване към отдалечено устройство чрез функцията с едно докосване (NFC)

NFC (Near Field Communication) е технология, която позволява безжична комуникация в малък обхват между различни устройства. Когато държите отдалечено устройство, съвместимо с NFC, близо до маркировката N на лентовата тонколона, системата и отдалеченото устройство ще преминат автоматично към вдвояване и BLUETOOTH свързване.


Съвместими дистанционни устройства

Дистанционни устройства с вградена функция NFC (операционна система: Android 2.3.3 или по-нова версия, включително Android 3.x)

Забележки

- Системата може да разпознава и да се свързва наведнъж само с едно съвместимо с NFC устройство.
- В зависимост от отдалеченото устройство може да се наложи предварително да изпълните едно от посочените по-долу действия.
 - Включете функцията NFC. За подробности направете справка с инструкциите за експлоатация на отдалеченото устройство.
 - Ако отдалеченото ви устройство има версия на операционната система, по-стара от Android 4.1.x, изтеглете и стартирайте приложението „NFC Easy Connect“. „NFC Easy Connect“ е безплатно приложение за отдалечени устройства с Android, което може да бъде изтеглено от Google Play. (Приложението може да не се предлага в някои държави/региони.)

- 1 Дръжте отдалеченото устройство близо до маркировката N на лентовата тонколона, докато започне да вибрира.**



Следвайте инструкциите, които се показват на екрана на отдалеченото устройство, и изпълнете процедурата за установяване на BLUETOOTH връзка.

Когато BLUETOOTH връзката бъде установена, синият LED индикатор на лентовата тонколона светва.

2 Стартирайте на отдалеченото устройство възпроизвеждане на аудио източник.

За подробности относно операциите за възпроизвеждане вижте инструкциите за експлоатация на отдалеченото устройство.

3 Регулирайте силата на звука.

- Настройте силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство.
- Настройте силата на звука на лентовата тонколона, като натиснете \triangleleft +/-.
- Настройте силата на звука на събуфера, като натиснете SW \triangleleft +/-.

Съвет

Ако сдвояването и BLUETOOTH свързването са неуспешни, направете посоченото по-долу.

- Задръжте отново отдалеченото устройство близо до маркировката N на лентовата тонколона.
- Ако използвате калъф за дистанционното устройство, който се предлага в търговската мрежа, свалете го.
- Стартирайте отново приложението „NFC Easy Connect“.

За да спрете възпроизвеждането чрез функцията с едно докосване

Задръжте отново отдалеченото устройство близо до маркировката N на лентовата тонколона.



Управление на системата чрез смартфон или таблет (SongPal)

SongPal е специално предназначено приложение за управление на съвместими със SongPal аудиоустройства, произведени от Sony, с помощта на смартфон или таблет. Потърсете SongPal в Google Play или App Store и го изтеглете с помощта на смартфона или таблета си.

SongPal ви дава възможност да:

- променяте често използвани настройки, избирате входа на системата и настройвате силата на звука;
- се насладите на музикално съдържание от смартфон на системата;
- се насладите на музиката визуално чрез дисплея на смартфона.

Забележки

- SongPal използва BLUETOOTH функцията на системата.
- Спецификациите и дизайнът на показването на SongPal подлежат на промяна без предупреждение.

Използване на SongPal

- 1 Изтеглете **безплатното приложение SongPal** на отдалеченото устройство.
- 2 Свържете системата и отдалеченото устройство чрез **BLUETOOTH функцията** (стр. 12).
- 3 Стартиране на **SongPal**.
- 4 Управлявайте, като следвате екрана на **SongPal**.

Използване на дисплея за настройка

Можете да настроите елементите по-долу от менюто.

Настройките ви се запазват дори ако изключите захранващия кабел.

- 1** Натиснете **MENU**, за да включите менюто на дисплея на горния панел.
- 2** Натиснете **BACK/←/↵/ENTER** неколкократно, за да изберете елемента, и след това натиснете **ENTER**, за да изберете желаната настройка.
- 3** Натиснете **MENU**, за да изключите менюто.

Списък на менюто

Настройките по подразбиране са подчертани.

Елементи от менюто	Функция
„LVL >“ (Ниво)	<p>„ATT“ (Attenuation settings – Analog)</p> <p>Когато слушате от устройство, свързано към жака ANALOG IN, може да се получи изкривяване. Можете да предотвратите това, като намалите входното ниво на системата.</p> <ul style="list-style-type: none"> • „ON“: Намалява входното ниво. Изходното ниво ще се намали при тази настройка. • „OFF“: Нормално входно ниво.
	<p>„DRC“ (Управление на динамичния диапазон)</p> <p>Полезно е за гледане на филми при ниско ниво на силата на звука. DRC се прилага за Dolby Digital източници.</p> <ul style="list-style-type: none"> • „ON“: Компресира звука в съответствие с информацията в съдържанието. • „OFF“: Звукът не се компресира.
„SPK >“ (Високоговорител)	<p>„PLACE“ (Поставяне на високоговорителите)</p> <ul style="list-style-type: none"> • „STDRD“: Изберете тази настройка, ако монтирате лентовата тонколона в стандартна позиция. • „WALL“: Изберете тази настройка, ако монтирате лентовата тонколона на стена (стр. 19).
„AUD >“ (Аудио)	<p>„DUAL“ (Двоен моносигнал)</p> <p>Можете да слушате многоканален звук на предаване, когато системата получава Dolby Digital многоканален сигнал от предаване.</p> <ul style="list-style-type: none"> • „M/S“: Ще се изведе смесен звук както от основния, така и от вторичния език. • „MAIN“: Възпроизвежда се звукът на основния език. • „SUB“: Възпроизвежда се звукът на вторичния език.
	<p>„TV AU“ (Звук от телевизор)</p> <ul style="list-style-type: none"> • „AUTO“: Изберете тази настройка, когато системата е свързана към жак HDMI (ARC) на телевизора с HDMI кабел. • „OPT“: Изберете тази настройка, когато системата е свързана към телевизора с оптичния цифров кабел.
	<p>„EFCT“ (Звуков ефект)</p> <ul style="list-style-type: none"> • „ON“: Възпроизвежда се звукът на избраното звуково поле. Препоръчително е да използвате тази настройка. • „OFF“: Входящият сигнал се смесва до 2 канала.

Елементи от менюто	Функция
„STRM“ (Поточно предаване)	Показва информация за текущото поточно аудио предаване. Вижте страница 28 относно поддържаните аудиоформати.
„HDMI>“	
„CTRL“ (Управление за HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> „ON“: Функцията за управление за HDMI е активирана. Устройства, свързани чрез HDMI кабел, могат да се управляват взаимно. „OFF“: Изключено.
„TVSTB“ (В готовност според телевизора)	Тази функция е налична само когато зададете „CTRL“ на „ON“: <ul style="list-style-type: none"> „AUTO“: Ако входът на системата е „TV“, системата се изключва автоматично, когато изключите телевизора. „ON“: Системата се изключва автоматично, когато изключите телевизора независимо от входа. „OFF“: Системата не се изключва, когато изключите телевизора.
„COLOR“ (HDMI цвят)	<ul style="list-style-type: none"> „AUTO“: Автоматично открива типа на външното устройство и превключва на съответната цвят настройка. „YCBCR“: Извеждат се YCbCr видеосигнали. „RGB“: Извеждат се RGB видеосигнали.
„BT >“ (BLUETOOTH)	
„BTAAC“ (BLUETOOTH разширено аудио кодиране)	<p>Можете да зададете дали системата да използва AAC през BLUETOOTH, или не.</p> <ul style="list-style-type: none"> „ON“: Разрешаване на кодек AAC. „OFF“: Забраняване на кодек AAC. <p>Забележка</p> <p>Ако промените настройката на „BTAAC“, когато е свързано BLUETOOTH устройство, настройката на кодека се отразява само след следващото свързване.</p>
„BTSTB“ (BLUETOOTH в готовност)	<p>Когато системата има информация за сдвояване, тя е в режим на готовност на BLUETOOTH дори когато е изключена.</p> <ul style="list-style-type: none"> „ON“: Режим на готовност на BLUETOOTH е активиран. „OFF“: Режим на готовност на BLUETOOTH е деактивиран.
„INFO“ (Информация за BLUETOOTH устройство)	Името и адресът на откритото BLUETOOTH устройство се показват на дисплея на горния панел. „NO DEVICE“ се показва, ако системата не е свързана към BLUETOOTH устройство.
„WS >“ (Безжичен звук)	
„LINK“ (Secure Link)	<ul style="list-style-type: none"> „ON“: Можете да определите безжичната връзка за свързване на лентовата тонколони и събуфера, чрез функцията „Secure Link“ (стр. 20). „OFF“: Изключено.
„USB >“	
„REPT“ (Режим на възпроизвеждане)	<ul style="list-style-type: none"> „NONE“: Възпроизвежда всички записи. „ONE“: Повтаря един запис. „FLDERR“: Повтаря всички записи в папка. „RANDM“: Повтаря всички писти в папка в произволен ред. „ALL“: Повтаря всички писти.
„SYS >“ (Система)	
„ASTBY“ (Автоматична готовност)	<ul style="list-style-type: none"> „ON“: Включва функцията за автоматично влизане в режим на готовност. Когато не използвате системата за около 20 минути, тя автоматично влиза в режим на готовност. „OFF“: Изключено.
„VER“ (Версия)	Текущата информация за версията на фърмуера се показва дисплея на горния панел.

Други функции

Използване на функцията „Control for HDMI“

Свързването на устройство, като телевизор или рекордер за Blu-ray дискове, съвместимо с функцията „Control for HDMI“*, чрез HDMI кабел (високоскоростен HDMI кабел с Ethernet, не е предоставен) ви позволява лесно да дистанционното управление на телевизора. Функциите по-долу могат да бъдат използвани с функцията „Control for HDMI“.

- Функция „System Power Off“
- Функция „System Audio Control“
- Audio Return Channel
- Функция „One-Touch Play“

* „Control for HDMI“ е стандарт, използван от CEC (Consumer Electronics Control), който позволява на HDMI (High-Definition Multimedia Interface) устройства да се управляват взаимно.

Забележка

Тези функции може да работят с устройства, които не са произведени от Sony, но операциите не са гарантирани.

Подготовка за използване на функцията „Control for HDMI“

Задайте „HDMI>“ – „CTRL“ на системата на „ON“ (стр. 16). Настройката по подразбиране е „ON“. Активирайте настройките на функцията „Control for HDMI“ за телевизора и други устройства, свързани към системата.

Съвет

Ако активирате функцията „Control for HDMI“ („BRAVIA“ sync), когато използвате телевизора, произведен от Sony, функцията „Control for HDMI“ на системата също се активира автоматично. Когато приключите с настройките, „DONE“ се показва на дисплея на горния панел.

Функция „System Power Off“

Когато изключите телевизора, системата ще се изключи автоматично. Задайте „HDMI>“ – „TVSTB“ на системата на „ON“ или „AUTO“ (стр. 16). Настройката по подразбиране е „AUTO“.

Функция „System Audio Control“

Ако включите системата, докато гледате телевизия, звукът от телевизора ще се извежда от високоговорителите на системата. Силата на звука на системата може да бъде регулирана с помощта на дистанционното управление на телевизора.

Ако предния път, когато сте гледали телевизия, звукът от телевизора се е извеждал от високоговорителите на системата, тя ще се включи автоматично, когато отново включите телевизора. Операциите могат да бъдат извършвани и с помощта на менюто на телевизора. За подробности направете справка в инструкциите за експлоатация на телевизора.

Забележки

- Звукът се извежда само от телевизора, ако е избран вход, различен от „TV“, когато използвате функцията „Twin Picture“ на телевизора. Когато дезактивирате функцията „Twin Picture“, звукът се извежда от системата.

- Силата на звука на системата се показва на телевизионния екран в зависимост от телевизора. Тя може да се различава от силата на звука на дисплея на горния панел.
- В зависимост от настройките на телевизора функцията за управление на звука на системата може да не е налична. За подробности направете справка в инструкциите за експлоатация на телевизора.

Audio Return Channel

Ако системата е свързана към HDMI IN жак на телевизора, съвместим с Audio Return Channel, можете да слушате звука на телевизора от високоговорителите на системата, без да свързвате цифров оптичен кабел. На системата задайте „AUD >“ – „TV AU“ на „AUTO“ (стр. 15). Настройката по подразбиране е „AUTO“.

Забележка

Ако телевизорът не е съвместим с Audio Return Channel, трябва да бъде свързан цифровият оптичен кабел (в комплекта) (вижте предоставеното Ръководство за стартиране).

Функция „One-Touch Play“

Когато възпроизвеждате съдържание на устройство (плейър за Blu-ray дискове, „PlayStation®4“ и др.), свързано към системата, системата и телевизорът се включват автоматично, входът на системата се превключва на входа на телевизора, а звукът се извежда от високоговорителите на системата.

Забележки

- Ако звукът на телевизора е бил извеждан от високоговорителите на телевизора предния път, когато сте гледали телевизия, системата не се включва и звукът и картината се извеждат от телевизора дори ако се възпроизвежда съдържание от устройството.

- В зависимост от телевизора началната част на възпроизвежданото съдържание може да не се възпроизведе правилно.

Използване на функцията „BRAVIA“ Sync

В допълнение към функцията „Control for HDMI“ можете да използвате и функцията по-долу на устройства, съвместими с функцията „BRAVIA“ sync.

- Функция „Scene Select“

Забележка

Тази функция е патентована функция на Sony. Тази функция не може да работи с продукти, различни от тези, произведени от Sony.

Функция „Scene Select“

Звуковото поле на системата автоматично се превключва според настройката на функцията „Scene Select“ или „Sound Mode“ на телевизора. За подробности направете справка в инструкциите за експлоатация на телевизора. Задайте звуковото поле на „CLEARAUDIO+“ (стр. 11).

Забележки за HDMI връзките

- Използвайте високоскоростен HDMI кабел. Ако използвате стандартен HDMI кабел, съдържанието 1080p може да не се показва правилно.
- Използвайте съвместим HDMI кабел. Използвайте високоскоростен HDMI кабел на Sony с логотипа Cable Type.
- Не препоръчваме използването на кабел за преобразуване HDMI-DVI.
- Проверете настройката на свързаното оборудване, ако дадено изображение е с ниско качество или ако звукът не излиза от оборудването, свързано чрез HDMI кабела.

- Аудиосигналите (честота на семплиране, дължина в битове и т.н.), предавани от HDMI жак, може да са потиснати от свързаното оборудване.
- Звукът може да бъде прекъснат, когато честотата на семплиране или броят канали на изходните аудиосигнали от оборудването, което възпроизвежда, се сменят.
- Ако свързаното оборудване не е съвместимо с технологията за защита на авторските права (HDCP), изображението и/или звукът от жака HDMI OUT на тази система може да са изкривени или да не се извеждат. В такъв случай проверете спецификациите на свързаното оборудване.

Спестяване на енергия в режим на готовност

Проверете дали сте направили следните настройки:

- „CTRL“ в „HDMI>“ е с настройка „OFF“ (стр. 16);
- „BTSTB“ в „BT >“ е с настройка „OFF“ (стр. 16).

Монтиране на лентовата тонколона на стена


Можете да монтирате лентовата тонколона на стена.

Забележки



- Подгответе винтове (не са включени в комплекта), които са подходящи за материала и здравината на стената. Тъй като стената от гипсокартон е особено крехка, закрепете винтовете здраво към две шпилки в носещата греда. Монтирайте лентовата тонколона хоризонтално, като я закрепите с винтове в шпилките към плоска част на стената.

- Възложете монтажа на търговец на Sony или на лицензирани изпълнители и обърнете специално внимание на безопасността по време на монтажа.
- Sony няма да носи отговорност за инциденти или щети, причинени от неправилен монтаж, недостатъчна здравина на стената, неправилно поставяне на винтовете или природно бедствие и т.н.

- 1** **Закрепете предоставените скоби за монтиране на стена към долната страна на лентовата колонка с високоговорители с помощта на предоставените винтове, така че повърхността на всяка скоба да изглежда така, както е показано на илюстрацията.** Закрепете двете скоби за монтиране на стена към левия и десния отвор за закрепване от долната страна на лентовата колонка с високоговорители.

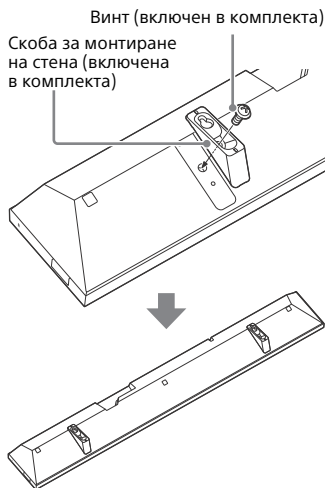


- 2** Подгответе винтове (не са включени в комплекта), които са подходящи за отворите в скобите.



Отвор на скобата


- 3** Затегнете винтовете към 2 шпилки в стената.

Винтовете трябва да се подават на 5 до 6 мм.





- 4** Закачете лентовата тонколона върху винтовете.

Подравнете отворите в скобите спрямо винтовете, след което окачете лентовата тонколона на двата винта.



Хоризонтално инсталиране на събуфера

Поставете събуфера на дясната страна, с логотипа „SONY“ напред.



Поставете предоставените подложки за високоговорителите.

Активиране на безжичното предаване между определени устройства (Secure Link)

Можете да определите безжичната връзка за свързване на лентовата тонколона и събуфера, чрез функцията „Secure Link“. Тази функция може да помогне за предотвратяването на смущения, ако използвате няколко безжични продукта или ако съседите ви използват безжични продукти.

- 1** Натиснете MENU.
- 2** Натиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$, за да изберете „WS >“, след това натиснете ENTER.

- 3** Когато „LINK“ се покаже на дисплея на горния панел, натиснете ENTER.
- 4** Натиснете $\blacktriangle/\blacktriangledown$, за да изберете „ON“, след това натиснете ENTER.
- 5** Когато „START“ се покаже на дисплея на горния панел, натиснете ENTER.
Показва се „*****“ и лентовата тонколона започва да търси за устройство, което да може да се използва с „Link“. Продължете към следващата стъпка в рамките на 2 минути.
- 6** Натиснете LINK на събуфера. Индикаторът за захранване на събуфера мига в оранжево.
- 7** Когато „DONE“ се покаже на дисплея на горния панел, натиснете ENTER.
Събуферът е свързан към лентовата тонколона и индикаторът за готовност на събуфера светва в оранжево. Ако се покаже „FAIL“, проверете и се уверете, че събуферът е включен, и натиснете BACK, за да изпълните процедурата отново, като започнете със Стъпка 3.
- 8** Натиснете MENU.
Менюто се изключва.

Регулиране на силата на звука на събуфера

Събуферът е предназначен за възпроизвеждане на басов или нискочестотен звук.

Натиснете SW \triangleleft +/-, за да регулирате силата на звука на събуфера.

Забележка

Когато източникът на входен сигнал не съдържа басов звук, както е при телевизионни програми, басовият звук от събуфера може да се чува трудно.

Допълнителна информация

Предпазни мерки

Относно безопасността

- Ако в системата попадне твърд предмет или се излее течност, изключете я от електрическата мрежа и я предайте за проверка на квалифициран персонал, преди да я използвате отново.
- Не пипайте кабела за електрозахранване с мокри ръце. Ако го направите, може да получите електрически удар.
- Не се качвайте на лентовата тонколона или събуфера, защото може да паднете и да се нараните или системата да се повреди от това.

Относно източниците на захранване

- Преди работа със системата проверете дали работното напрежение съвпада с това на местното електрозахранване. Работното напрежение е обозначено на табелката на долната страна на лентовата тонколона.
- Ако няма да използвате системата дълго време, я изключете от стенния контакт (електрическата мрежа). За да изключите захранващия кабел, хванете щепсела. Никога не дърпайте кабела.
- Захранващият кабел трябва да се подменя само в квалифициран сервизен магазин.

Относно загряването

Въпреки че системата загрява по време на работа, това не е неизправност. Ако използвате тази система при високо ниво на сила на звука, температурата в задната и долната ѝ част се повишава значително. За да избегнете изгаряне, не докосвайте системата.

Относно поставянето

- Поставете системата на място с подходяща вентилация, за да предотвратите повишаване на температурата и да удължите живота ѝ.
- Не поставяйте системата близо до източници на висока температура или на място с пряка слънчева светлина, запрашеност или механични вибрации.
- Не слагайте върху задната част на лентовата тонколона и събуфера нищо, което може да блокира вентилационните отвори и да предизвика повреда.
- Ако системата се използва заедно с телевизор, видеомагнетофон или магнетофон, може да се появи шум, както и да се влоши качеството на картината. В такъв случай поставете системата далече от тези уреди.
- Бъдете внимателни при поставяне на системата върху повърхност, която е била специално обработена (с восък, смазка, лак и т.н.), тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване на повърхността.
- Старайте се да избягвате всякакви възможни повреди, причинени от ъглите на лентовата тонколона или събуфера.
- Поддържайте разстояние от 3 см или повече под лентовата тонколона, когато я монтирате на стена.

Относно работата

Преди да свържете друго оборудване, уверете се, че сте изключили системата и сте извадили захранващия кабел от контакта.

Ако забележите нередности в цветовете на телевизионен екран наблизо

Нередности в цветовете може да се наблюдават при определени видове телевизори.

- Ако забележите нередност в цветовете... Изключете телевизора, след което го включете отново след 15 до 30 минути.
- Ако отново забележите нередност в цветовете... Поставете системата на по-голямо разстояние от телевизора.

Относно почистването

Почиствайте системата с мека суха кърпа. Не използвайте никакви видове абразивни подложки, почистващи прахове или разтворители, като например спирт или бензин.

Ако имате въпроси или проблеми, свързани със системата, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony.

Отстраняване на неизправности

Ако имате някои от следните затруднения, докато използвате системата, използвайте това ръководство за отстраняване на неизправности, за да ги разрешите, преди да го изпратите за ремонт. Ако проблемът продължи, се консултирайте с най-близкия търговец на Sony.

Обща информация

Захранването не се включва.

→ Проверете дали захранващият кабел е свързан добре.

Системата не работи нормално.

→ Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, след което го свържете отново след няколко минути.

Системата се изключва автоматично.

→ Функцията за автоматично влизане в режим на готовност работи. Задайте за „ASTBY“ в „SYS >“ на „OFF“ (стр. 16).

Системата не се включва дори когато телевизорът се включи.

- Задайте „HDMI>” – „CTRL” на „ON” (стр. 16). Телевизорът трябва да поддържа функцията „Control for HDMI” (стр. 17). За подробности направете справка в инструкциите за експлоатация на телевизора.
- Проверете настройките на високоговорителите на телевизора. Захранването на системата се синхронизира с настройките на високоговорителите на телевизора. За подробности направете справка в инструкциите за експлоатация на телевизора.
- Ако последния път звукът се е извеждал от високоговорителите на телевизора, системата няма да се включи дори когато се включи телевизорът.

Системата се изключва, когато изключите телевизора.

- Проверете настройката на „HDMI>” – „TVSTB” (стр. 16). Когато „TVSTB” е с настройка „ON”, системата се изключва автоматично, когато изключите телевизора, независимо от входа.

Системата не се изключва дори когато телевизорът се изключи.

- Проверете настройката на „HDMI>” – „TVSTB” (стр. 16). За да се изключи автоматично системата независимо то входа, когато изключите телевизора, задайте „TVSTB” на „ON”. Телевизорът трябва да поддържа функцията „Control for HDMI” (стр. 17). За подробности направете справка в инструкциите за експлоатация на телевизора.

Звук

Системата не извежда звук от телевизора.

- Проверете типа и връзката на HDMI кабела, цифровия оптичен кабел или аналоговия аудиокабел, свързан към системата и телевизора (вижте предоставеното Ръководство за стартиране).
- Ако телевизорът ви е съвместим с функцията Audio Return Channel, се уверете, че системата е свързана към съвместим с ARC входен HDMI жак на телевизора (вижте предоставеното Ръководство за стартиране). Ако все още не се извежда звук или звукът прекъсва, свържете предоставения оптичен цифров кабел и задайте „AUD >” – „TV AU” на „OPT” (стр. 15).
- Ако телевизорът ви не е съвместим с Audio Return Channel, звукът от него няма да бъде изведен от системата дори ако тя е свързана към входния HDMI жак на телевизора. За да изведете телевизионен звук от системата, свържете предоставения цифров оптичен кабел (вижте предоставеното Ръководство за стартиране).
- Ако звукът не се извежда от системата дори когато системата и телевизорът са свързани чрез цифров оптичен кабел, или ако телевизорът няма оптичен жак за извеждане на цифров звук, свържете аналогов кабел (не е предоставен) и превключете системата на „ANALOG” (стр. 9).
- Превключете входа на системата на „TV” (стр. 9).
- Усилете звука на системата или отменете заглушаването.

- В зависимост от реда, в който сте свързали телевизора и системата, системата може да бъде заглушена и на дисплея на горния панел на системата да се показва „MUTING“. Ако се случи това, включете първо телевизора, след това системата.
- Насочете настройките на високоговорителите на телевизора (BRAVIA) към аудиосистемата. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с телевизора ви, за това как да го настроите.

Звукът се извежда както от системата, така и от телевизора.

- Заглушете звука на системата или на телевизора.

От лентовата тонколона не се чува звук или се чува само много слаб звук от свързаното към нея устройство.

- Натиснете \triangleleft + и проверете нивото на силата на звука (стр. 8).
- Натиснете \otimes или \triangleleft +, за да отмените функцията за заглушаване (стр. 8).
- Уверете се, че източникът на входен сигнал е правилно избран. Опитайте с други входящи източници, като натиснете неколkokратно INPUT (стр. 9)
- Проверете дали всички кабели на системата и свързаното устройство са скачени стабилно.

Няма звук или се чува само много тих-звук от събуфера.

- Натиснете SW \triangleleft +, за да усилите звука на събуфера (стр. 8).
- Проверете дали индикаторът за захранване на събуфера свети в зелено. Ако не, вижте “Не се чува звук от събуфера.” в „Безжичен звук от събуфера“ (стр. 25).

- Събуферът служи за възпроизвеждане на басов звук. При наличието на източници на входен сигнал, които съдържат изключително малко компоненти на басов звук (например телевизионно излъчване), звукът от събуфера може да е труден за чуване.
- Когато възпроизвеждате съдържание, съвместимо с технологията за защита на авторските права (HDCP), то не се извежда от събуфера.

Не може да бъде постигнат съраунд ефект.

- В зависимост от входния сигнал и настройката за звуковото поле, обработката на съраунд звука може да не работи ефективно. Съраунд ефектът може да е едва доловим в зависимост от програмата или диска.
- За да възпроизведете многоканално аудио, проверете настройката на цифровия аудиоизход на устройството, свързано със системата. За подробности прегледайте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното устройство.

USB устройство

USB устройството не е разпознато.

- Опитайте посоченото по-долу.
 - ① Изключете системата.
 - ② Разкачете и скачете отново USB устройството.
 - ③ Включете системата.
- Уверете се, че USB устройството е включено добре към \downarrow (USB) порта.
- Проверете дали USB устройството или някой кабел не са повредени.
- Проверете дали USB устройството е включено.
- Ако USB устройството е свързано чрез USB концентратор, изключете го и свържете USB устройството директно към лентовата тонколона.

BLUETOOTH устройство

BLUETOOTH връзката не може да се извърши.

- Уверете се, че синият LED индикатор свети (стр. 6).
- Уверете се, че BLUETOOTH устройството, което искате да свържете, е включено и че функцията BLUETOOTH е активирана.
- Преместете BLUETOOTH устройството по-близо до лентовата тонколона.
- Сдвоете тази система и BLUETOOTH устройството отново. Може да е необходимо първо да отмените сдвояването със системата, като използвате първо BLUETOOTH устройството.

Не може да се извърши сдвояване.

- Преместете BLUETOOTH устройството по-близо до лентовата тонколона.
- Уверете се, че системата не получава смущения от безжично LAN оборудване, други безжични устройства с честота 2,4 GHz или микровълнова фурна. Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, преместете го на разстояние от тази система.
- Може да не е възможно да се извърши сдвояване, ако около лентовата тонколона се намират други BLUETOOTH устройства. В такъв случай изключете останалите BLUETOOTH устройства.

Не се извежда звук от свързаното BLUETOOTH устройство.

- Уверете се, че синият LED индикатор свети (стр. 6).
- Преместете BLUETOOTH устройството по-близо до лентовата тонколона.


- Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, като например безжично LAN оборудване, други BLUETOOTH устройства или микровълнова фурна, преместете устройството на разстояние от тази система.
- Отстранете всякакви препятствия между тази система и BLUETOOTH устройството или преместете системата далече от препятствието.
- Сменете разположението на свързаното BLUETOOTH устройство.
- Опитайте да промените честотата на безжичния сигнал на Wi-Fi рутера, компютъра и т.н. до лентата от 5 GHz.
- Увеличете силата на звука на свързаното BLUETOOTH устройство.



Звукът не е синхронизиран с изображението.

- Когато гледате филми, може да чувате звук, който е с малко забавяне спрямо картината.

Безжичен звук от събуфера

Не се чува звук от събуфера.

- Индикаторът за захранване не светва.
 - Проверете дали захранващият кабел на събуфера е свързан правилно.
 - Натиснете  на събуфера, за да включите захранването.
- Индикаторът за захранване мига бавно в зелено или светва в червено.
 - Преместете събуфера по-близо до лентовата тонколона, така че индикаторът за захранване да светне в зелено.
 - Следвайте стъпките в „Активиране на безжичното предаване между определени устройства (Secure Link)“ (стр. 20).

- Ако индикаторът за захранване мига в червено, натиснете  на събуфера, за да изключите захранването, и проверете дали вентилационните му отвори не са блокирани.
- Събуферът е предназначен за възпроизвеждане на басов звук. Когато източникът на входен сигнал не съдържа басов звук, както е при повечето телевизионни програми, басовият звук може да не се чува.
- Натиснете SW  +, за да усилите звука на събуфера (стр. 21).

Звукът прекъсва или има шум.

- Ако в близост има устройство, генериращо електромагнитно излъчване, като например безжична LAN мрежа или микровълнова фурна, преместете системата на разстояние от него.
- Ако има някакво препятствие между лентовата тонколона и събуфера, преместете го или го отстранете.
- Разположете лентовата тонколона и събуфера възможно най-близо.
- Превключете честотата на безжичната LAN мрежа на близкостоящите Wi-Fi рутер или компютър до лентата от 5 GHz.
- Превключете телевизора, Blu-ray Disc плейъра и др. от безжична LAN мрежа на кабелна LAN мрежа.

Дистанционно управление

Дистанционното управление не работи.

- Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на лентовата тонколона (стр. 6).

- Отстранете всички препятствия между дистанционното управление и лентовата тонколона.
- Сменете двете батерии в дистанционното управление с нови, ако са слаби.
- Уверете се, че натискате правилния бутон на дистанционното управление.

Дистанционното управление на телевизора не работи.

- Монтирайте лентовата тонколона така, че да не препречва сензора на дистанционното управление на телевизора.


Други

Функцията за управление за HDMI не работи правилно.

- Проверете HDMI връзката с системата (вижте предоставеното Ръководство за стартиране).
- Активирайте функцията за управление за HDMI на телевизора. За подробности направете справка в инструкциите за експлоатация на телевизора.
- Изчакайте за кратко и опитайте отново. Ако изключите системата, ще измине известно време, преди да можете да изпълните операция. Изчакайте 15 или повече секунди и опитайте отново.
- Уверете се, че свързаното към системата устройство поддържа функцията „Control for HDMI“.
- Активирайте функцията „Control for HDMI“ на устройствата, свързани към системата. За подробности направете справка с инструкциите за експлоатация на устройството.
- Типът и броят на устройствата, които може да се управляват от функцията „Control for HDMI“, са ограничени в стандарта „HDMI CEC“, както следва:

- Записващи устройства (Blu-ray Disc рекордери, DVD рекордери и др.): до 3 устройства
- Възпроизвеждащи устройства (Blu-ray Disc плейър, DVD плейър и др.): до 3 устройства
- Устройства тип тунер: до 4 устройства
- Аудиосистема (приемник/ слушалки): до 1 устройство (използвано от системата)

Ако „PRTCT“ се появи на дисплея на горния панел на лентовата тонколона.

- Натиснете , за да изключите системата. След като показването изчезне, изключете захранващия кабел и след това проверете дали нещо не блокира вентилационните отвори на лентовата тонколона.

Дисплеят на горния панел на лентовата тонколона не свети.

- Натиснете DIMMER, за да настроите яркостта на „BRIGHT“ или „DARK“, ако е зададено на „OFF“ (стр. 8).

Сензорите на телевизора не работят правилно.

- Лентовата тонколона може да блокира някои сензори (например този за яркостта) и приемника на дистанционното управление на телевизора или „излъчвателя за 3D очила (предаване на инфрачервен сигнал)“ на 3D телевизор, който поддържа система с инфрачервени 3D очила или безжична комуникация. Преместете лентовата тонколона по-далече от телевизора в обхват, който позволява на тези части да работят правилно. Вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с телевизора, за местоположението на сензорите и на приемника на дистанционното управление.

Нулиране

Ако системата все още не работи правилно, нулирайте я, както е посочено по-долу.

Задължително използвайте бутоните на лентовата тонколона, за да извършите тази операция.

1 Като държите натиснат бутона INPUT, докоснете VOL – и едновременно за 5 секунди.

На дисплея на горния панел се показва „RESET“ и настройките на менюто, звуковите полета и др. се връщат в началното си състояние.

2 Изключете захранващия кабел.

3 Свържете захранващия кабел, след което натиснете , за да включите системата.

4 Свържете системата към събуфера (стр. 20).

Типове файлове, които могат да бъдат възпроизведени

Кодек	Разширение
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a
Стандартен WMA9	.wma
LPCM	.wav

Забележки

- Някои файлове може да не се възпроизведат в зависимост от файловия формат, кодирането или състоянието на записа.
- Някои файлове, редактирани на компютър, може да не се възпроизведат.

- Системата не възпроизвежда кодирани файлове, като например DRM и Lossless.
- Системата може да разпознае следните файлове или папки в USB устройства:
 - до 200 папки;
 - до 150 файла/папки в един слой.
- Някои USB устройства може да не функционират със системата.
- Системата може да разпознава устройства с клас за съхранение на данни с голям обем (MSC).

Поддържани аудиоформати

Аудиоформатите, поддържани от тази система, са посочени по-долу.

- Dolby Digital
- DTS
- LPCM 2ch
- AAC

Спецификации

Лентова тонколона (SA-CT390)

Секция на усилвателя

POWER OUTPUT (номинална)

Преден Л + преден Д:
50 W + 50 W (при 4 ома, 1 kHz, 1% ОХИ)

POWER OUTPUT (референтна)

Преден Л/Преден Д: 100 W (на канал при 4 ома, 1 kHz)

Входове

USB
ANALOG IN
TV IN OPTICAL

Изход

HDMI OUT TV (ARC)

Секция HDMI

Конектор

Тип А (19 пина)

Секция USB

USB порт

Тип А

Секция BLUETOOTH

Система за комуникация

BLUETOOTH спецификация, версия 4.2

Изход

BLUETOOTH спецификация клас на мощност 1

Максимален обхват на комуникация

Зрителна линия прибрл. 25 м¹⁾

Честотна лента

2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Метод на модулация

FHSS (Разгърнат спектър с честотно прескачане)

Съвместими BLUETOOTH профили²⁾

A2DP 1.2 (Разширен профил за аудиоразпространение)

AVRCP 1.6 (Профил за дистанционно управление на аудио и видео)

Поддържани кодекси³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Обхват на предаване (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (честота на семплиране 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)

¹⁾ Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори, като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова печка, статично електричество, безжичен телефон, чувствителности при приемането, характеристики на антената, операционна система, софтуер и т.н.

²⁾ Профилите за BLUETOOTH стандарта указват предназначението на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.

³⁾ Кодек: Формат на компресия и преобразуване на аудиосигнал

⁴⁾ Кодек за подобхват

⁵⁾ Разширено аудиокодиране

Секция на високоговорителите преден Л/преден Д

Система от високоговорители

Система от високоговорители с пълен обхват, тип акустична суспензия

Високоговорител

60 мм, тип конус

Обща информация

Изисквания за захранването

Само за модели за Тайван:

120 V AC, 60 Hz

Други модели:

220 V – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

Включено: 45 W

В режим на готовност: 0,5 W или по-

малко (режим на енергоспестяване)

(Когато „CTRL“ в „HDMI>“ и „BTSTB“ и

„BT >“ са с настройка „OFF“)

В режим на готовност: 2,8 W или

по-малко⁶⁾

(Когато „CTRL“ в „HDMI>“ или „BTSTB“

и „BT >“ са с настройка „ON“)

Размери (ш/в/д) (прибл.)

900 мм × 52 мм × 121 мм

(без скоби за монтиране на стена)

900 мм × 121 мм × 59 мм

(със скоби за монтиране на стена)

Тегло (прибл.)

2,2 кг

⁶⁾ Системата автоматично ще влезе в режим на енергоспестяване, когато няма HDMI връзка и хронология за BLUETOOTH сдвояване, независимо от настройките, които сте направили за „CTRL“ в „HDMI>“ и „BTSTB“ в „BT >“.

Събуфер (SA-WCT390)

POWER OUTPUT (референтна)

100 W (на канал при 4 ома, 100 Hz)

Система от високоговорители

Събуферна система, басрефлексна

Speaker

130 мм, тип конус

Изисквания за захранването

Само за модели за Тайван:

120 V AC, 60 Hz

Други модели:

220 V – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Консумация на електроенергия

Вкл.: 20 W

В режим на готовност: 0,5 W или

по-малко

Размери (ш/в/д) (прибл.)

170 мм × 342 мм × 362 мм

(вертикален монтаж)

342 мм × 172 мм × 362 мм

(хоризонтален монтаж)

Тегло (прибл.)

6,5 кг

Секция на безжичния предавател/приемник

Честотна лента

2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

Метод на модулация

FHSS (Разгърнат спектър с честотно прескачане)

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Относно BLUETOOTH комуникацията

- BLUETOOTH устройствата трябва да се използват в рамките на около 10 метра (разстояние без препятствия) едно от друго. Ефективният обхват на комуникация може да е по-малък при следните условия:
 - когато между устройствата с BLUETOOTH връзка има човек, метален предмет, стена или друго препятствие;
 - места, на които има безжична LAN мрежа;
 - около микровълнови фурни, докато се използват;
 - места, на които възникват електромагнитни вълни.
- BLUETOOTH устройствата и безжичната LAN връзка (IEEE 802.11b/g) използват една и съща честотна лента (2,4 GHz). При използване на BLUETOOTH устройство близо до такова с безжична LAN връзка може да възникнат електромагнитни смущения. Това може да доведе до по-ниски скорости на прехвърляне на данни, шум или невъзможност за връзка. Ако това се случи, пробвайте посочените по-долу мерки за отстраняване на проблема.

- Използвайте тази система на разстояние поне 10 метра от устройството с безжична LAN мрежа.
- Изключите захранването на устройството за безжична LAN мрежа, когато използвате BLUETOOTH устройството в рамките на 10 метра.
- Поставете тази система и BLUETOOTH устройството възможно най-близо едно до друго.
- Излъчването на радиовълни на тази система може да доведе до смущения на работата на някои медицински устройства. Тъй като тези смущения може да доведат до неизправност, винаги изключвайте захранването на системата и BLUETOOTH устройството на следните места:
 - в болници, влакове, самолети, бензиностанции и на всички места, където може да има запалими газове;
 - близо до автоматични врати или противопожарни аларми.
- Тази система поддържа функции за защита, които отговарят на спецификацията на BLUETOOTH, за да се гарантира сигурна връзка при комуникация чрез технологията BLUETOOTH. Тази защита обаче може да не е достатъчна в зависимост от обстановката и други фактори, така че винаги бъдете внимателни, когато извършвате комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
- Sony няма да носи каквато и да е отговорност за щети или други загуби, произтичащи от разкриване на информация по време на комуникация чрез технологията BLUETOOTH.
- Комуникацията чрез BLUETOOTH не е непременно гарантирана при всички BLUETOOTH устройства, които имат същия профил като тази система.
- BLUETOOTH устройствата, свързани с тази система, трябва да отговарят на спецификацията на BLUETOOTH, определена от Bluetooth SIG, Inc., и съответствието им трябва да е удостоверено. Въпреки това дори ако дадено устройство отговаря на спецификацията на BLUETOOTH, е възможно да има случаи, при които поради характеристиките или спецификациите на BLUETOOTH устройството свързването да е невъзможно или методите на управление, извеждането на екрана или работата да се различават.
- Може да възникне шум или звукът да прекъсва в зависимост от BLUETOOTH устройството, свързано с тази система, средата на комуникация или обкръжаващите условия.

HDMI



<http://www.sony.net/>



* 4 5 8 6 1 1 0 1 1 * (1)